

Hitzeschutzgehäuse für TC-Log bis 300°C!

Schutzgehäuse für TC-Log erhöhen dank der Hitzeisolation die maximale Umgebungstemperatur der Logger auf 250 oder gar 300 °C. Die Gehäuse aus Edelstahl sind sehr beständig und für Langzeit Anwendung ausgelegt.

TC Log Temperaturlogger sind ohne Schutzgehäuse bis 130° für 30 Min einsetzbar und in verschiedenen Versionen erhältlich.

Alle Modelle enthalten eine USB -Schnittstelle für das Auslesen der Daten mit einem Windows PC und eine durch den Anwender tauschbare Batterie.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu Schutzgehäusen für **TC-Log 8 USB** und **TC-Log 8 S USB**.

Heat Protection
HP300-TC-Log

29x28x10 cm



250°C for 110 minutes

TC-Log 8 USB with connectors





Heat Protection
HP250-TC-Log S

20x14,5x6,5 cm



250°C for 50 minutes

TC-Log 8 S USB without connectors

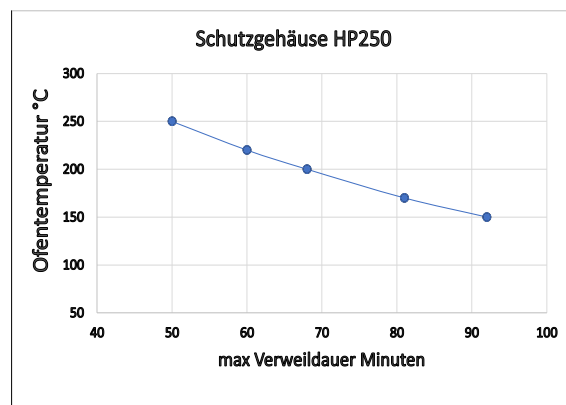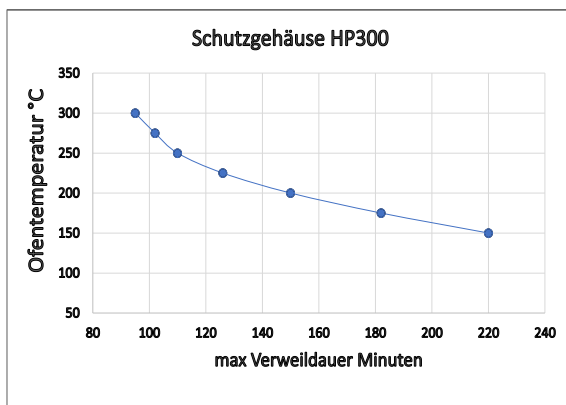

Beratung und Verkauf
D- A - CH